


מפוח KSB-125

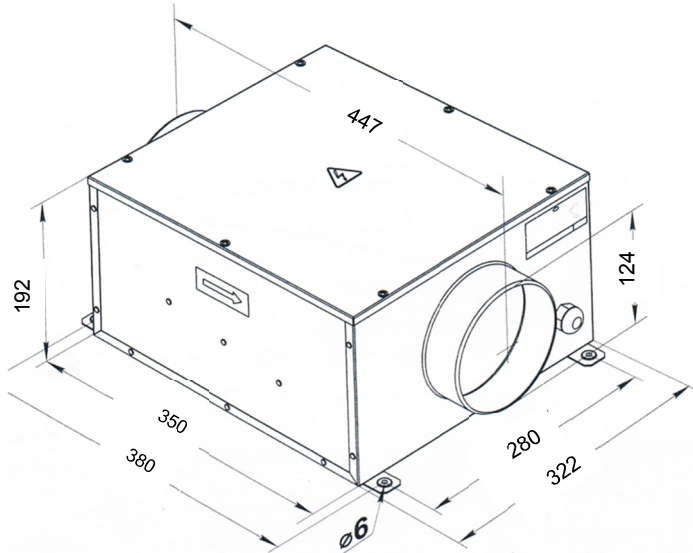

מפוח בתא אקוסטי KSB- 125

שימושים - יניקה ואספקת אוויר במערכות אוורור כלליות בתחום הביתי, המסחרי והתעשייתי.
מבנה - גוף המפוח עשוי מפלדה מגולוונת עם בידוד אקוסטי פנימי, מאיץ מטיפוס כפות מוטות אחורה, 4 מתלים בפינות המפוח להתקנה קלה.


מנוע - מנוע חד פאזי, מסוג רוטור חיצוני בעל מיסבים כדוריים לאורך חיים ממושך.

מתח הזנה - 230V

גימור - גילון טבעי.

אביזרים נוספים - ווסת מהירות, תריס אל חוזר.

התקנה על גג - מפוחים אשר יותקנו בהתקנה חיצונית על גג יצוידו בגגון נגד גשם וברגליות הגבהה

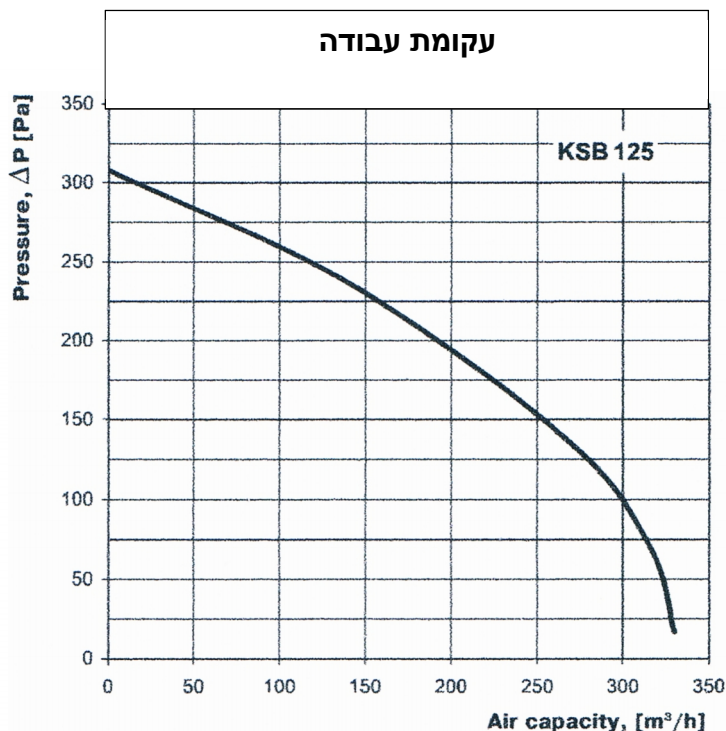

נתונים טכניים

230	זרם עבודה
73	הספק W
0.32	צריכת זרם A
2590	סיבובים לדקה
330	ספיקת אוויר במק"ש
35	רמת רעש dBA בשדה חופשי ממרחק 3 מ'
-25+55	טמפרטורת עבודה °C
5.4	משקל בק"ג