


מפוח KSB 160 ROOF- להתקנה על גג

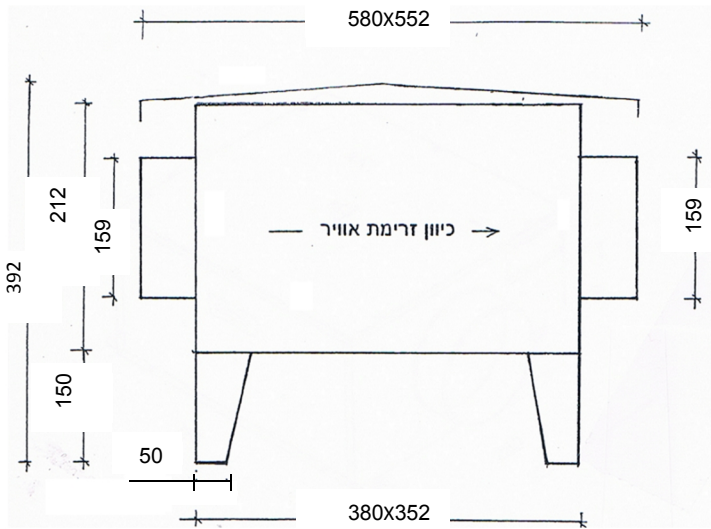


מפוח בתא אקוסטי KSB-160

שימושים - יניקה ואספקת אוויר במערכות אוורור כלליות בתחום הביתי, המסחרי והתעשייתי.
מבנה - גוף המפוח עשוי מפלדה מגולוונת עם בידוד אקוסטי פנימי, מאיץ מטיפוס כפות מוטות אחורה, 4 מתלים בפינות המפוח להתקנה קלה.

מנוע - מנוע חד פאזי, מסוג רוטור חיצוני בעל מיסבים כדוריים לאורך חיים ממושך.

מתח הזנה - 230V
גימור - גילון טבעי.

אביזרים נוספים - ווסת מהירות, תריס אל חוזר.
המפוח מצוייד בגגון נגד גשם וברגליות הגבהה.

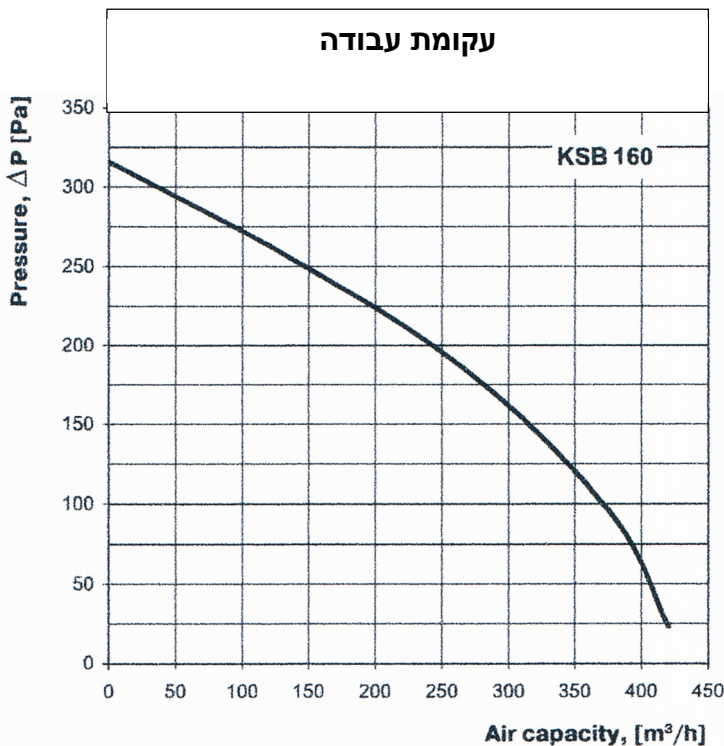

נתונים טכניים	
230	זרם עבודה
75	הספק W
0.33	צריכת זרם A
2690	סיבובים לדקה
420	ספיקת אוויר במק"ש
36	רמת רעש dBA בשדה חופשי ממרחק 3 מ'
-25+55	טמפרטורת עבודה °C
8.4	משקל בק"ג